



製品の説明、組み立て手順、運転  
手順に関しましては、こちらの別  
紙をご参照ください。

## コンフォートヒート 700


<オイルヒーター> クイックガイド

JPTALV1

# 製品の説明

## 梱包内容

保管カバー




キャスター装着プレート x2



U字型ボルト x2




蝶ナット

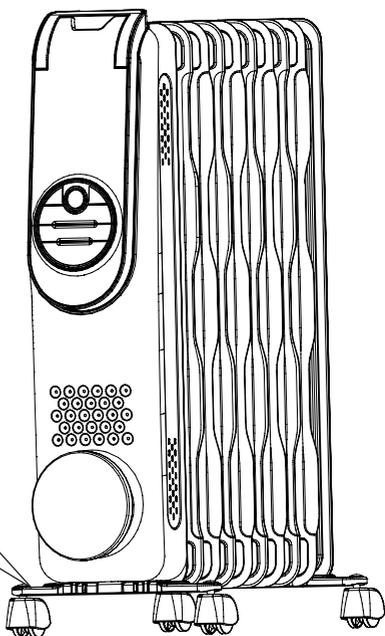

本体

## 各部名称

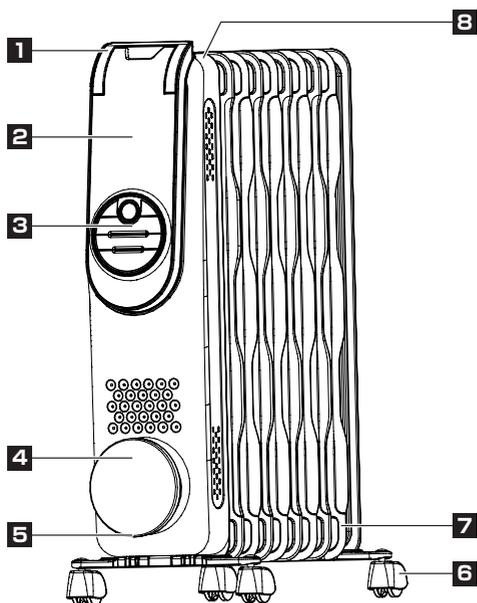

- 1 ハンドル
- 2 ディスプレイパネル
- 3 コントロールパネル
- 4 コードホルダー
- 5 電源スイッチ
- 6 キャスター
- 7 フィン
- 8 フロントカバー

# 組み立て手順（キャスターの取り付け方）



## 警告

必ずキャスターを取り付けた状態で使用してください。ヒーターはまっすぐ立っている状態（キャスターが下、ハンドルが上）で使用してください。それ以外の状態で使用すると危険が生じる恐れがあります。


1. タオルなどの柔らかいものを敷き、その上に本体を上下逆さに置いてください。

### ❶ご注意：

- 床が傷つく原因になりますので、キャスター取り付け時は本体を床に直接置かないでください。
- 本体が倒れないようにお気をつけください。


2. U字型ボルトから蝶ナットを反時計方向に回転させ外します。

図A




前方から1番目（フロントカバーの裏側）と2番目のフィンの間（図B）に付属のU字ボルトを通します。（図C）

図B

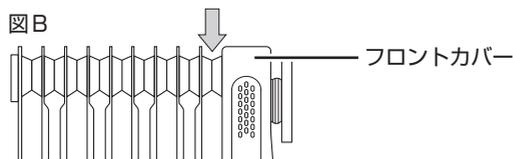


図C



3. 付属のキャスター装着プレート外側の穴にU字ボルトのネジを差し込みます。蝶ナットを時計回りに回転させ取り付けます。（図D）

図D




4. 手順2、3を繰り返し、後方のキャスターを取り付けます。


### ❶ご注意：

- 後部キャスターは後方から1番目と2番目のフィンの間（図E）に付属のU字型ボルトを通します。


図E

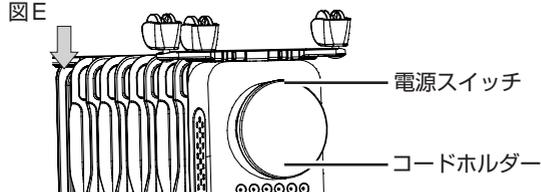

## コントロールパネル

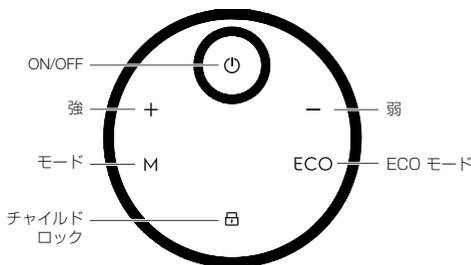

## ディスプレイパネル

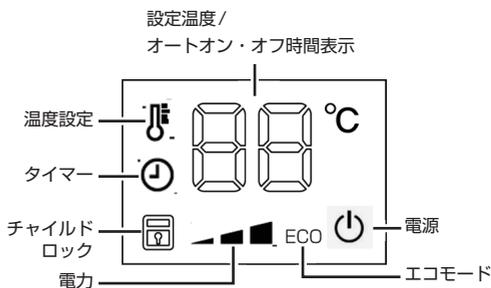

## 運転を開始する

1. 電源プラグをコンセントに差し込み、コードホルダー下の電源スイッチで主電源をONにします。


ディスプレイパネルの (電源) アイコンが点灯します。

2. [(ON/OFF)] ボタンを押します。  
ディスプレイパネルが点灯します。

## 電力を設定する

1. [+][-] ボタンを押して下記の電力を選択します。

ディスプレイパネルに選んだ電力レベルが表示されます。



## 温度を設定する

1. [M (モード)] ボタンを2回押します。

ディスプレイパネルの (温度設定) アイコンが点灯するとともに、設定温度 (初期設定は30℃) が点滅します。

### ❗ご注意：

設定温度は直前に使用した温度が表示されます。ただし、電源コードを抜いたり、主電源を切るとリセットされ、初期設定の30℃が表示されます。

2. [+][-] ボタンを使って5℃～35℃の範囲内で温度を設定します。

3. 温度を設定後に再度 [M (モード)] ボタンを押す (または5秒間待つ) と温度設定が完了します。

## チャイルドロックを設定する

1. [(チャイルドロック)] ボタンを5秒間押すと、ロック機能がオンになります。

チャイルドロックが設定されるとディスプレイパネルの (チャイルドロック) アイコンが点灯します。

\* 解除するには再度 [(チャイルドロック)] ボタンを5秒間押してください。チャイルドロックが解除され、ディスプレイパネルの (チャイルドロック) アイコンが消灯します。

### ❗ご注意：

チャイルドロック機能がオンの間は、コントロールパネルのボタンが使用できなくなります。

## ECOモードを設定する

1. ディスプレイパネルに ECO (エコ) アイコンが点灯するまで、[ECO (エコモード)] ボタンを押してください。

ECOモードになると、既定の設定温度 (25℃) になるように運転します。

\* 再度 [ECO (エコモード)] ボタンを押すと、ECOモードが解除され、ECO (エコ) アイコンが消灯します。

## 自動オフの設定

### ❶ご注意：

自動オフと自動オンは同時に設定できません。

1. 電源がオンの状態で [M (モード)] ボタンを1回押します。  
⌚ (タイマー) アイコンが点灯し、00が点滅します。
2. [+] [-] ボタンを使って何時間後に電源をオフにするか (自動オフ時間) を設定します。自動オフ時間は1~24 (時間) の範囲で設定できます。

3. 自動オフ時間を設定後に操作せず5秒間待つと、自動オフ設定が完了します。

自動オフが設定されると ⌚ (タイマー) アイコンが点灯されたままとなります。

例) 2時間後に自動オフする場合  
主電源を入れる→ON/OFF → [M (モード)] ボタン→02を選択→5秒後設定完了

## 自動オフ設定の変更・解除

1. [M (モード)] ボタンを押します。
2. 自動オフ時間 (「自動オンの設定」を参照) を再設定します。  
変更する場合：自動オフ時間を変更します。  
解除する場合：自動オフ時間を00に設定します。
3. 5秒間待つと自動オフの変更・解除が設定されます。  
解除が設定されると ⌚ (タイマー) アイコンが消灯します。

## 自動オンの設定

### ❶ご注意：

自動オフと自動オンは同時に設定できません。

1. 電源がオフの状態 (主電源のみオン) [M (モード)] ボタンを押します。  
⌚ (タイマー) アイコンが点灯し、00が点滅します。

2. [+] [-] ボタンを使って何時間後に電源をオンにするか (自動オン時間) を設定します。

自動オン時間は1~24 (時間) の範囲で設定できます。

3. 自動オン時間を設定後に操作せず5秒間待つと自動オン設定が完了します。

自動オンが設定されると自動オンまでの時間と ⌚ (タイマー) アイコンは点灯されたままとなります。

### ❶ご注意：

自動オン後の温度を設定する場合は、自動オン時間設定後、5秒以内に [M (モード)] ボタンを押してください。

例) 2時間後に24度で自動オンにする場合  
主電源を入れる→ [M (モード)] ボタン  
→02を選択→ [M (モード)] ボタン  
→24を選択→5秒間待機→設定完了

## 自動オン設定の変更・解除

1. [M (モード)] ボタンを押します。
2. 自動オン時間 (「自動オンの設定」を参照) を再設定します。  
変更する場合：自動オン時間を変更します。  
解除する場合：自動オン時間を00に設定します。
3. 5秒間待つと自動オンの変更・解除が設定されます。  
解除が設定されると [時間] と ⌚ (タイマー) アイコンが消灯します。

## 電源を切る

1. 使用後は [⌚ (ON/OFF)] ボタンを押し、電源を切ります。

### ❶ご注意：

長時間使用しない場合は、主電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

## 効果的な使い方

オイルヒーターをより効果的にご使用いただくために、下記をお試しください。

- ① 窓際に置く（カーテンなどがヒーターを覆わないようご注意ください。）  
外からの冷気を温め、空気が循環し、お部屋をむらなく温める効果があります。  
厚めのカーテンをひいたり、断熱シートを窓に貼り、暖気を逃さない工夫をするとより効果が高まります。



- ② 使用時はお部屋のドアをしめる  
暖まった空気が外に出ないように、お部屋を密閉された状態にすると、保温効果が高まります。  
お部屋の出入りもすばやく、少なくするとより効果が高まります。

## 諸注意

- 初めて使うときに臭いを感じることがあります。これは、ヒーター製造時に使用された潤滑剤が原因で発生するものです。この臭いは運転開始から30分ほどでおさまります。
- お部屋が暖まるのに約30分～1時間かかるため、事前に電源を入れておいてください。機密性の低い住宅ではお部屋が暖まりにくいので、暖めたい1時間前に暖房運転が始まるように自動オンを設定しておくとう便利です。
- 暖房運転中に本機が倒れたり、傾いたりすると、転倒時自動オフ機能が作動し、自動的に運転が停止します。本機を正常な状態に起こし、電源を入れ直してください。
- 本体が異常加熱すると、過熱保護安全装置が作動し、自動的に電源が切れます。本体の熱が下がってから再度電源を入れてください。電源が入らない場合は、エレクトロラックス お客様サポートへご連絡ください。
- ディスプレイパネルに「E0」または「E1」のエラーメッセージが表示され、1秒間隔で警告音が鳴る場合は、温度センサを交換する必要があります。エレクトロラックス お客様サポートへご連絡ください。
- 分解や修理をしないでください。修理が必要な場合はエレクトロラックス お客様サポートへご連絡ください。



お買い上げの製品の付属品および消耗品・パーツの  
ご購入は：

[shop.electrolux.co.jp](http://shop.electrolux.co.jp)



# Electrolux

**発売元**

**エレクトロラックス・ジャパン株式会社**

**エレクトロラックス お客様サポート**

フリーダイヤル：0120-54-0202

月～金曜日：9:00AM～5:30PM

\* 土日祝および年末年始はお休みさせていただきます。

Share more of our thinking at [www.electrolux.co.jp](http://www.electrolux.co.jp)